高電流表面実装形ジャンパーチップ

■YJP シリーズ

特　長

・電流変更時による電源ライン切替え・ループ・回路設計簡易化を実現
・使用温度範囲内での抵抗値は 0.3m Ω以下
・実装を容易にするため Jumper リード線からの置き換えで面実装化を可能に
・大電流回路による電圧ドロップや電力ロスの低減に貢献
・使用温度 -40 ～ 125℃で高安定
・外装樹脂はハロゲンフリーの環境配慮製品

Lead free　Halogen free　RoHS Compliance

用　途

・携帯電話、スマートフォン、車載機器、電源、サーバー、ノート PC など

◆品名構成

YJP　1608 - R001

- YJP：部品記号
- 1608：形状：YJP1608
- R001：最大抵抗値

◆定　格

形　名	抵抗値範囲（Ω）	最大定格電流（連続電流）	使用温度範囲	定格周囲温度	梱　包
YJP1608	0.2±0.1mΩ 使用温度範囲内での抵抗値は0.3mΩ以下です。	10A	−40 ～+125℃	+70℃	5,000 個

◆外形寸法

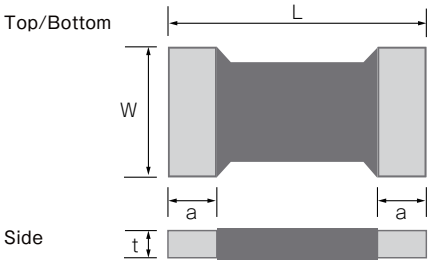

形　名	L	W	a	t
YJP1608	1.60±0.20	0.80±0.20	0.30±0.10	0.30±0.10

（unit：mm）