音響用金属皮膜チップ抵抗器

■RS シリーズ　　AEC-Q200 準拠

特　長

・薄膜構造のローノイズを生かして、より音響用にブラシュアップさせたチップ抵抗
・ユーザの好みに合わせて、同一サイズ・抵抗値で複数の選択が可能
・高精度の抵抗値許容差：±0.1%、抵抗値温度係数：±25ppm/℃

用　途

・高音質オーディオ機器
・車載用のオーディオ機器
・携帯オーディオ機器、スマートフォン

◆品名構成

RS　1005P - 102 - B - T10 - 3

- RS：部品記号
- 1005：形状
- P：抵抗値温度係数
- 102：公称抵抗値
- B：抵抗値許容差
- T10：梱包：T5（5,000 個）T10（10,000 個）
- 3：複数選択が可能、詳細はお問い合せ下さい。

◆定　格

形　名	定格電力		抵抗温度係数	抵抗値範囲（Ω）と抵抗値許容差（%）		素子最高電圧	抵抗値シリーズ	カテゴリー温度範囲	梱　包
	高信頼	一　般	（ppm/℃）	±0.1%（B）	±0.5%（D）				
RS1005	1/32W	1/16W	±25（P）	47≦R≦100K		75V	E-6	-55℃～ 155℃	T5 T10
RS2012	1/10W	1/8W	±25（P）	47≦R≦100K		150V			T5

※　詳細は弊社営業までお問い合せください。

◆外形寸法



形　名	L	W	a	b	t
RS1005	1.00+0.10/-0.05	0.50±0.10	0.20±0.10	0.25±0.05	0.35±0.05
RS2012	2.00±0.20	1.25+0.25/-0.20	0.40±0.20	0.40±0.20	0.40+0.15/-0.10

（unit：mm）
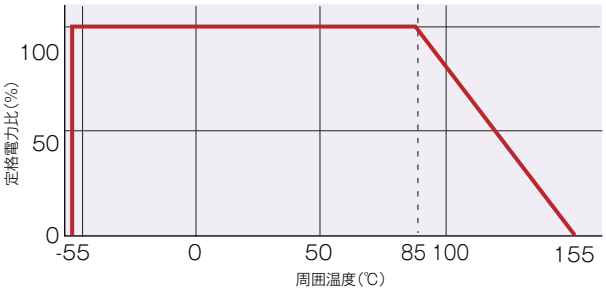
◆負荷軽減特性