



金属皮膜チップ抵抗器(高信頼・超精密級)

■URGシリーズ

AEC-Q200 準拠

特長

- ・独自の無機保護膜構造による超高信頼金属皮膜チップ抵抗器
- ・抵抗値許容差：±0.01%、抵抗温度係数：±1ppm/°C
- ・薄膜抵抗および電極構造により、ローノイズ、耐硫化を実現

用途

- ・工業用計測機器
- ・高精度センサー
- ・医療機器



◆品名構成

URG 2012 L - 102 - L - T1

部品記号

形状：URG1608, URG2012,
URG3216, URG5025, URG6432

抵抗温度係数

梱包：T1(1,000個) T05(500個)
T01(100個)

抵抗値許容差

公称抵抗値(E-24:3桁、E-96:4桁、
URG3216, URG5025, URG6432は全て4桁)

◆定 格


形名	定格電力	抵抗温度係数	抵抗値範囲(Ω)と抵抗値許容差(%)					素子最高電圧	抵抗値シリーズ	カテゴリー温度範囲	梱包
			±0.01%(L)	±0.02%(P)	±0.05%(W)	±0.1%(B)	±0.5%(D)				
URG1608	1/16W	±1(K) ^{*1}	250≤R≤7.5k	100≤R≤7.5k					100V		
		±2(L) ^{*2}									
URG2012	1/10W	±1(K) ^{*1}	250≤R≤36k	100≤R≤36k					150V		T1
		±2(L) ^{*2}									
URG3216	1/4W	±1(K) ^{*1}	250≤R≤68k	100≤R≤68k					200V	E24, E96	-55℃～155℃
		±2(L) ^{*2}									
URG5025	1/2W	±1(K) ^{*1}	250≤R≤100k	100≤R≤150k					300V		T05 T01
		±2(L) ^{*2}									
URG6432	3/4W	±1(K) ^{*1}	250≤R≤100k	100≤R≤200k					300V		
		±2(L) ^{*2}									

*1：温度範囲 25℃～65℃で温度係数保証値：±1.0
温度範囲 -20℃～25℃、65℃～125℃で温度係数保証値：±1.5

*2：温度範囲 -20℃～125℃での温度係数を保証

※上記以外の定格についても、ご相談ください。

◆外形寸法

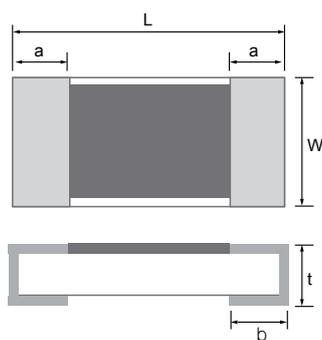

形名	L	W	a	b	t
URG1608	1.60±0.20	0.80+0.25/-0.20	0.30±0.20	0.30±0.20	0.40+0.15/-0.10
URG2012	2.00±0.20	1.25+0.25/-0.20	0.40±0.20	0.40±0.20	0.40+0.15/-0.10
URG3216	3.20±0.20	1.60±0.25	0.50±0.25	0.50±0.20	0.40+0.15/-0.10
URG5025	5.00±0.20	2.50±0.25	0.60±0.25	0.60±0.25	0.45±0.10
URG6432	6.40+0.20/-0.40	3.20±0.25	0.75±0.25	0.80±0.20	0.45±0.20

(unit : mm)

◆性能

項目	試験条件(MIL-PRF-55342/JIS C5201-1)	規格
短時間過負荷	定格電圧 ^{※1} の2.5倍、5秒	±(0.02%+0.01Ω)
耐久性	70℃、定格電圧 ^{※1} 90min ON.30min OFF 2000h	±(0.02%+0.01Ω)(R≥250Ω)
		±(0.05%+0.01Ω)(R<250Ω)
高温高湿負荷	85℃、85%RH、定格電力の1/10 90min ON 30min OFF 1000h	±(0.05%+0.01Ω)
温度急変	-65℃(15min) ~ 150℃(15min) 100 サイクル	±(0.02%+0.01Ω)
高温放置	155℃ 無負荷 1000h	±(0.05%+0.01Ω)
はんだ耐熱性	235 ±5℃ 30 秒 (リフロー) (MIL-PRF-55342 による)	±(0.01%+0.01Ω)



※1 定格電圧は、 $E = \sqrt{R \times P}$ の計算による。
 E = 定格電圧 (V)、 R = 定格抵抗値 (Ω)、 P = 定格電力 (W)
 定格電圧が素子最高電圧を超える場合は、素子最高電圧が定格電圧。

金属皮膜チップ抵抗器(高信頼・超精密級)



■URGシリーズ

◆特性データ



○耐久性

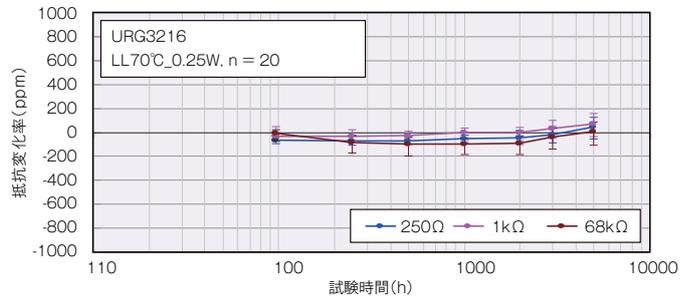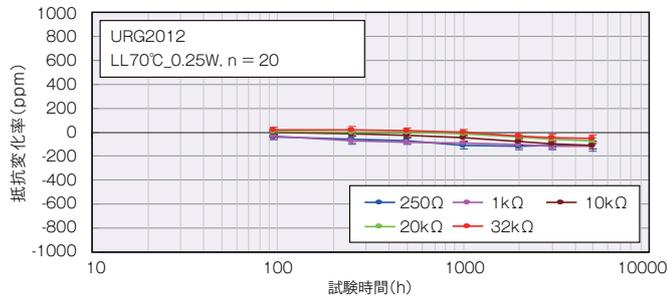



○高温高湿負荷

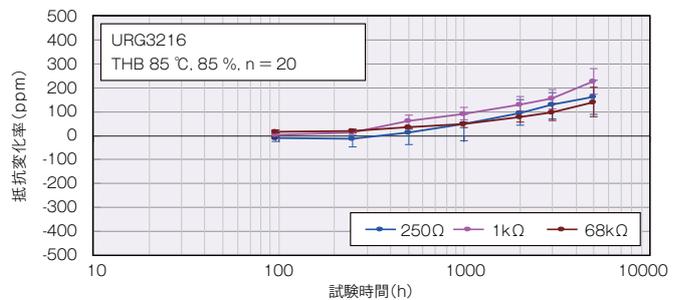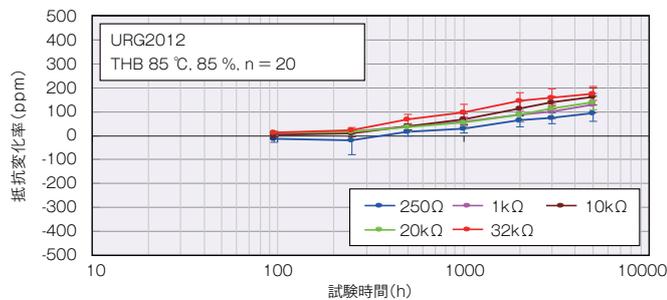

○温度急変

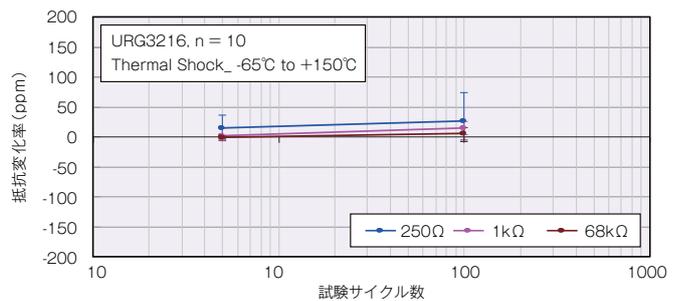
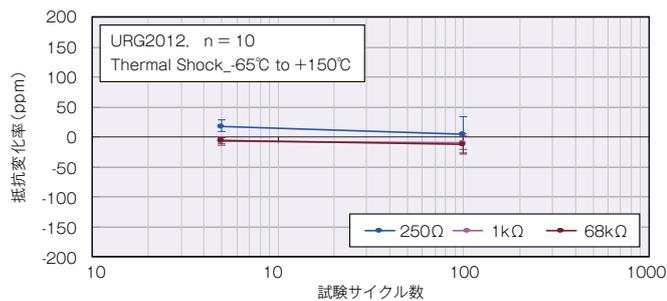


○高温放置

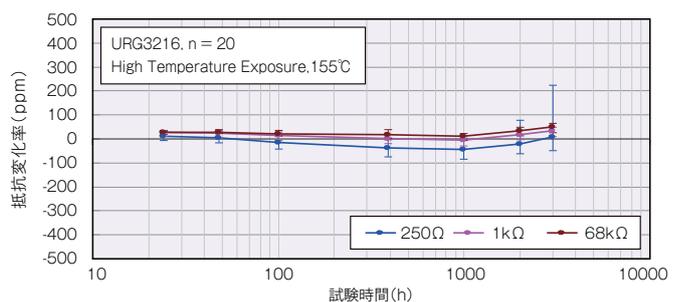
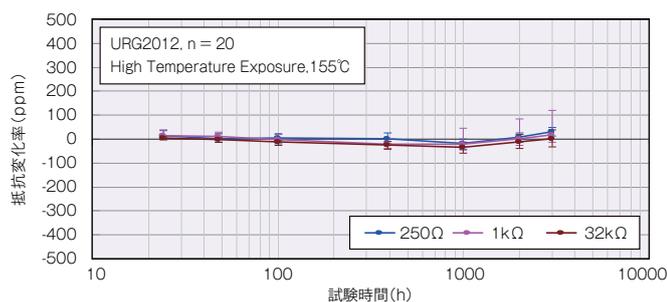


◆ 抵抗温度特性

○ URG2012

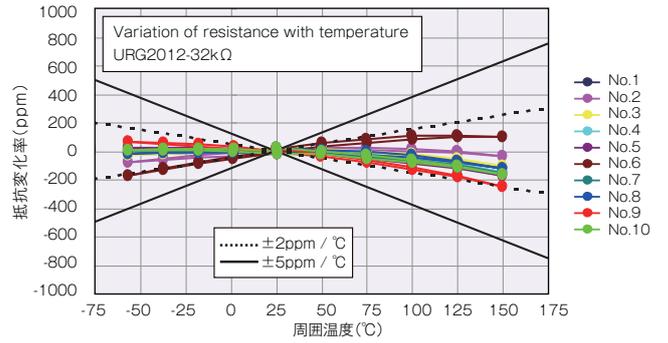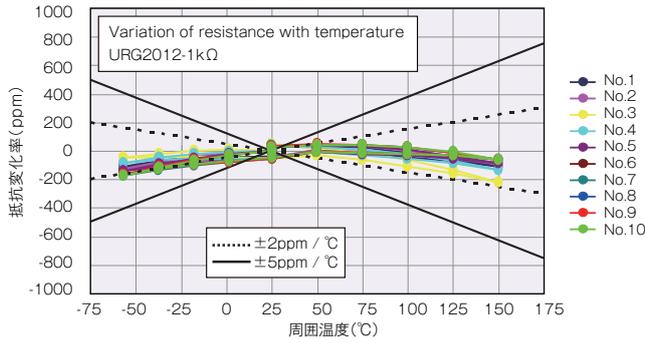

○ URG3216

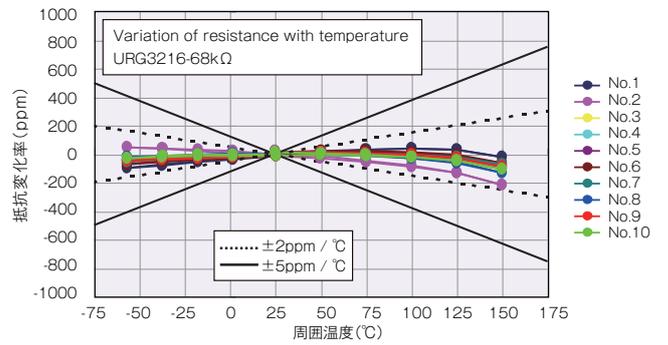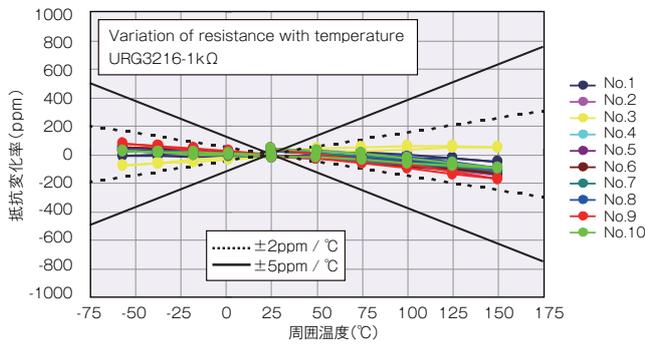

◆ 負荷軽減曲線

