



# パワーチョークコイル

## ■PCMB シリーズ

### 特 長

- ・7.3mm × 6.6mm の小型・低背 (3.0mm max)
- ・省スペース形状
- ・低損失、高い飽和電流を実現

### 用 途

- ・PC、サーバー、電源、モバイル機器、薄型 TV 等



### ◆品名構成

**PCMB 13\*\* - \*\*\* M N(S,T)**

部品記号

形状: (063T=6.6\*7.3\*3.0mm, 104T=10\*11.5\*4.0mm,  
133E=12.6\*13.8\*3.5mm, 135T=12.6\*13.8\*5.0mm)

材料: 電気特性表を参照

インダクタンス許容差 M=±20%


インダクタンス値  
(R56=0.56μH, R68=0.68μH)

定格電流: 温度上昇が 40°C となる電流値

飽和電流: インダクタンス値が (PCMB/PS/PST/PL: 30%) 減少する値

※詳細はお問い合わせください。

### ◆外形寸法・電気特性

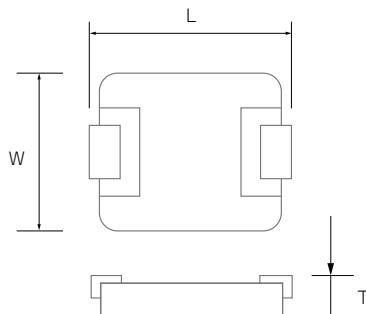

### ◆等価回路

